


Serie 1429L

- Zugbelastung max. 1.500 N, Betriebslast bis 1.000 N
- Mit Sicherung lieferbar
- Drei verschiedene Spannhaken lieferbar
- Max. tensile strength 1.500 N, working load up to 1.000 N
- Available with secondary lock
- Three different drawhook types available



Serie 1429L

Mit Spannhaken
with drawhook

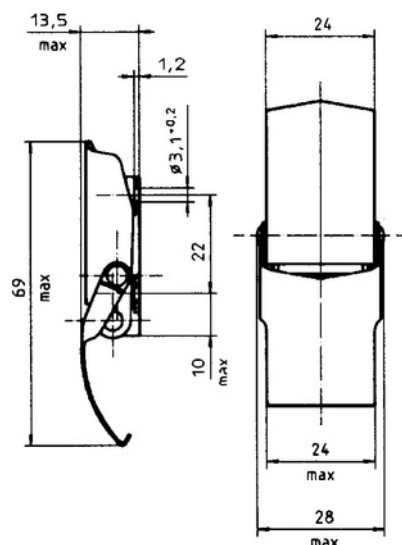

Artikel-Nr.:
Part No.:


Material/Oberfläche:
Material/Finish:

1429L02-1-1BP

Stahl / rostfrei
Stainless steel

Zugbelastung max. 300 N mit Gegenhaken 1429L8.
Max. tensile strength 300 N with 1429L8 strike.

Mit Spannbügel
with clip

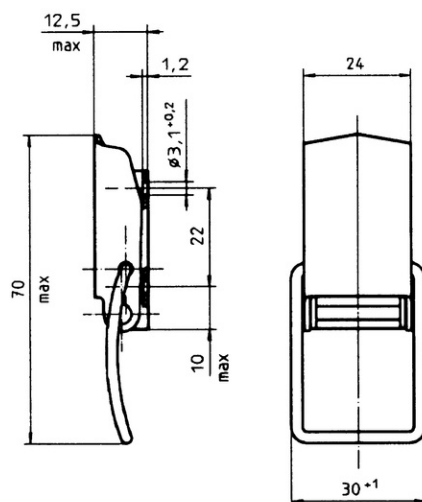

Artikel-Nr.:
Part No.:



Material/Oberfläche:
Material/Finish:

1429L02-2-1BP

Stahl / rostfrei
Stainless steel

Zugbelastung max. 1500 N mit Gegenhaken 1429L9.
Max. tensile strength 1500 N with 1429L9 strike.

Mit gekröpftem
Spannbügel
with bent clip

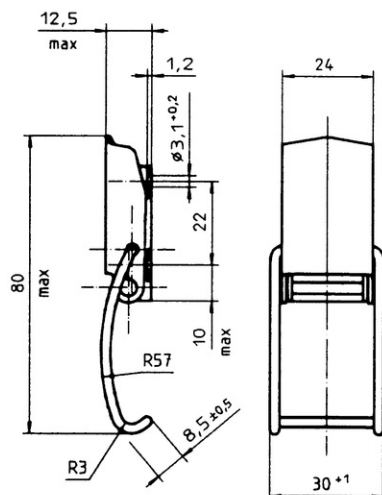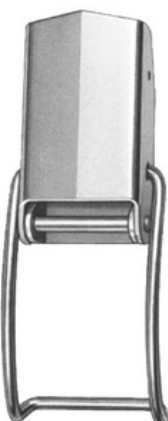

Artikel-Nr.:
Part No.:

Material/Oberfläche:
Material/Finish:

1429L02-3-1BP


Stahl / rostfrei
Stainless steel

Zugbelastung max. 1100 N mit Gegenhaken 1429L9
oder in Verbindung mit angepasster Bauteilkontur.

Max. tensile strength 1100 N with 1429L9 strike
or in conjunction with adapted component contour.

Serie 1429L

Mit Spannhaken und Sicherung with drawhook and secondary lock

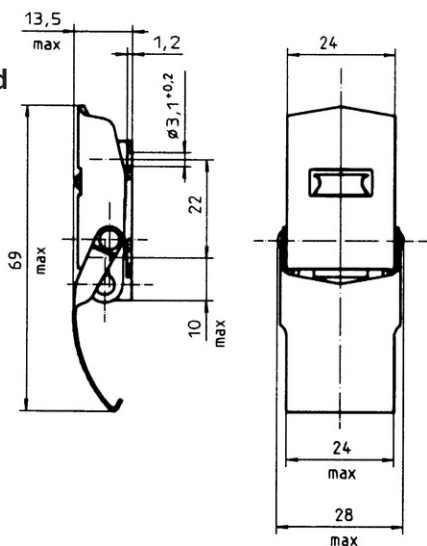

Artikel-Nr.:
Part No.:

Material/Oberfläche:
Material/Finish:

1429L02-1X1BP

Stahl / rostfrei
Stainless steel


Zugbelastung max. 300 N mit Gegenhaken 1429L8.
Max. tensile strength 300 N with 1429L8 strike.

1429L02-1X1AG

Stahl / verzinkt,
farblos chromatiert
Steel, zinc-plated,
CrVI-free,
transparent

Zugbelastung max. 450 N mit Gegenhaken 1429L8.
Max. tensile strength 450 N with 1429L8 strike.

Mit Spannbügel und Sicherung with clip and secondary lock

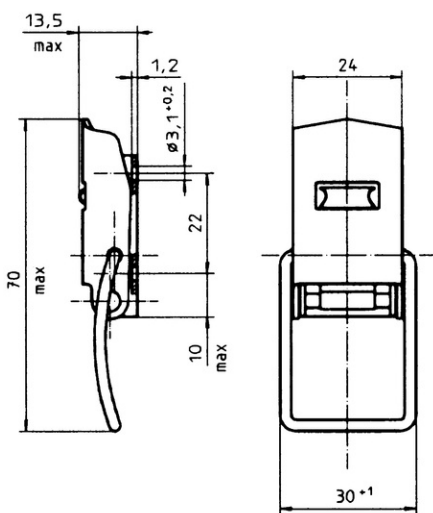

Artikel-Nr.:
Part No.:


Material/Oberfläche:
Material/Finish:

1429L02-2X1BP

Stahl / rostfrei
Stainless steel

Zugbelastung max. 1500 N mit Gegenhaken 1429L9.
Max. tensile strength 1500 N with 1429L9 strike.

Mit gekröpftem Spannbügel und Sicherung With bent clip and secondary lock

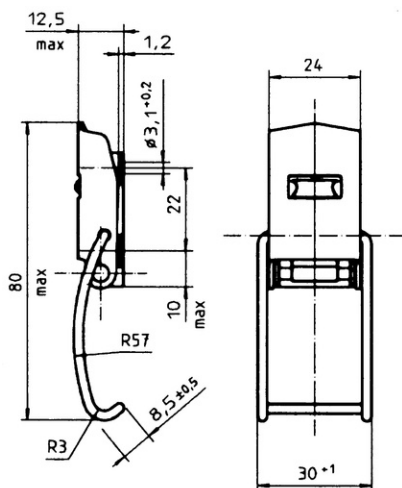

Artikel-Nr.:
Part No.:

Material/Oberfläche:
Material/Finish:


1429L02-3X1BP

Stahl / rostfrei
Stainless steel

Zugbelastung max. 1100 N mit Gegenhaken 1429L9.
Max. tensile strength 1100 N with 1429L9 strike.

Gegenhaken / Strikes

Für Spannhaken
for drawhook

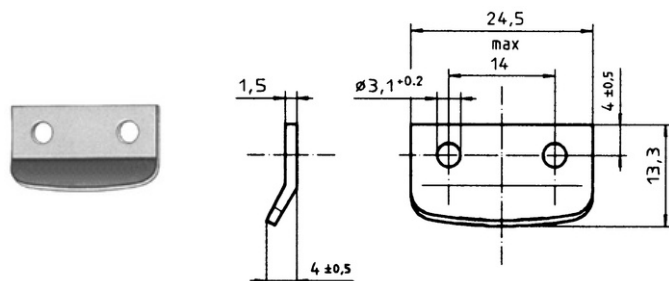


Artikel-Nr.:
Part No.:

Material/Oberfläche:
Material/Finish:

1429L8-1BP

Stahl / rostfrei
Stainless steel

Für Spannbügel
For clip

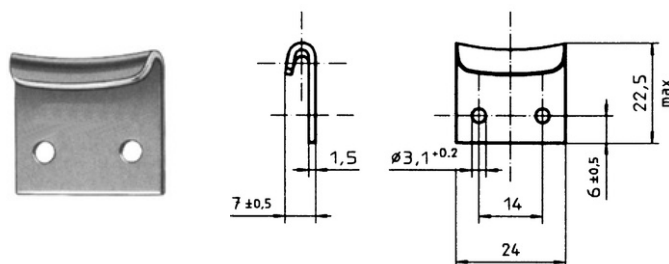

Artikel-Nr.:
Part No.:


Material/Oberfläche:
Material/Finish:

1429L9-1BP

Stahl / rostfrei
Stainless steel


Einbauanleitung / Installation Instruction

Spannverschluss mit Spannhaken / Gegenhaken für Spannhaken Drawhook tension latch / drawhook strike

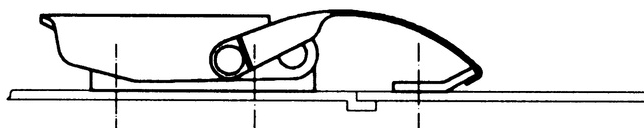


1429L02-1-1BP
 1429L02-1X1BP
 1429L02-1X1AG

1429L8-1BP

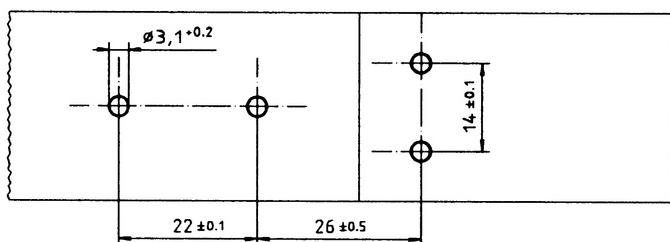


Spannverschluss mit Spannbügel / Gegenhaken für Spannbügel Clip tension latch / clip strike

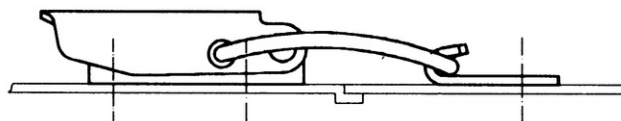


1429L02-2-1BP
 1429L02-2X1BP

1429L9-1BP

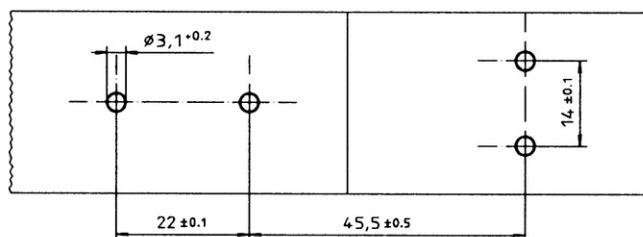

Spannverschluss mit gekröpftem Spannbügel Bent clip tension latch

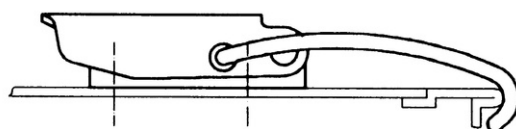

1429L02-3-1BP
 1429L02-3X1BP

