


Serie 5F

- Zugbelastung max. 670 N, Betriebsbelastung 450 N
 - Verschlusszapfen mit Kunststoff-Unterlegscheibe zum Schutz von dekorativen Oberflächen
 - Haltenocken federnd
 - Kleine Baugröße, ideal für dünne Bleche
-
- Max. tensile strength 670 N
 - Plastic washer stud assembly to protect decorative surfaces
 - Spring-loaded receptacle

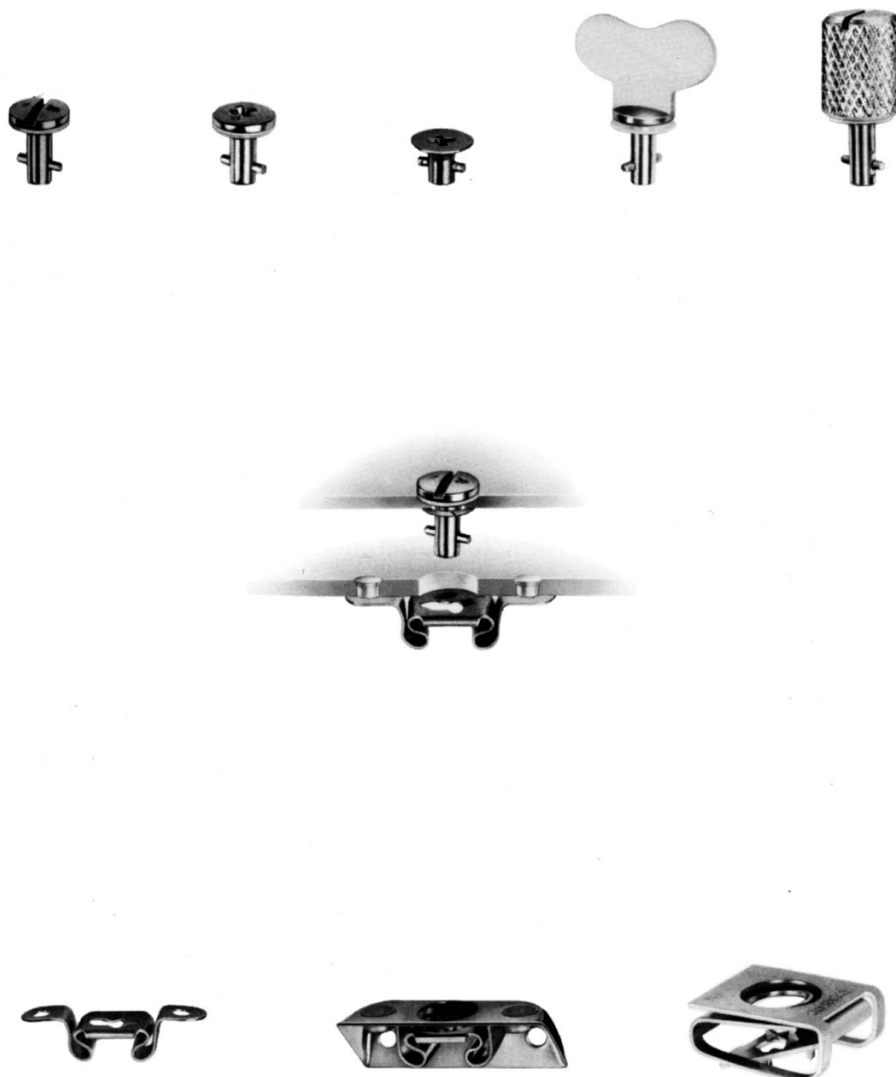

Serie 5F

Ermittlung der Längen-Nr. des Verschlusszapfens: Determining the stud length number:

Mit Haltescheibe
 with retaining washer
 $G = P + F$



Mit Führungsring
 with Grommet
 $G = P + F + 1,4$




Verschlusszapfen-Längentabelle / Stud Length Table

Gesamt- klemmdicke/ Total Thickness G	Längen-Nr./ Length-No.
0,50 – 0,90	1
0,90 – 1,30	2
1,30 – 1,65	3
1,65 – 2,05	4
2,05 – 2,40	5
2,40 – 2,80	6
2,80 – 3,20	7
3,20 – 3,55	8
3,55 – 3,95	9
3,95 – 4,30	10
4,30 – 4,70	11
4,70 – 5,10	12
5,10 – 5,45	13
5,45 – 5,85	14
5,85 – 6,20	15
6,20 – 6,60	16
6,60 – 7,00	17
7,00 – 7,35	18
7,35 – 7,75	19
7,75 – 8,15	20
8,15 – 8,50	21

Weitere Längen auf Anfrage / Other lengths upon request

Serie 5F - Verschlusszapfen / Stud Assemblies

Kreuzschlitz Cross Recess Head



$$S = 6,70 + (0,38 \times \text{Längen-Nr.})$$

$$S = 6,70 + (0,38 \times \text{Length-No})$$

Artikel-Nr.:
Part No.:

Material/Oberfläche:
Material/Finish:

V5S21-*AGV

Stahl / verzinkt, CrVI-frei,
transparent passiviert,
mit Kunststoffscheibe (PA6)

Steel/zinc-plated, CrVI-free,
transparent passivated
with plastic-washer (PA6)

* Längen-Nr. aus Tabelle

* Length-No. from table



Verschlusszapfen-Einbauanleitung / Stud Installation Instructions

Einbaumaße / Installation Dimensions:

Plattendicke P bis 2,3
Panel Thickness P up to 2.3







Plattendicke P über 2,3
Panel Thickness P over 2.3



*Bei P bis 1,4: Durchm.5,6 für Montage ohne Haltescheibe
*For P up to 1.4: 5.6 dia.for installation without washer

Zubehör:
Accessories:

Haltescheibe/
Retaining
Washer



Artikel-Nr.:
Part No.:

Material/Oberfläche:
Material/Finish:

V5W3-1AG

Stahl / verzinkt, CrVI-frei,
transparent passiviert,
Steel/zinc-plated, CrVi-free,
transparent passivated

5S3-2


Stahl rostfrei
Stainless steel

Führungsring Snap-In

Plattendicke P bis 2,9



Snap-In Grommet

Panel thickness P up to 2.9




P max	G min
1,4	2,0
2,9	3,5

Plattendicke P über 2,9
Panel Thickness P over 2.9



Führungsring/
Grommet



Artikel-Nr.:
Part No.:

Material/Oberfläche:
Material/Finish:

5S72-5-1AA

bis P = 1,4 / to P = 1.4


5S72-9-1AA

P = 1,4-1,8 / P = 1.4-1.8

Kunststoff (PA6) schwarz
Plastic (PA6), black

Serie 5F - Haltenocken / Receptacles

**Niet-/Schraub-
befestigung
Rivet/Screw
Mounting**

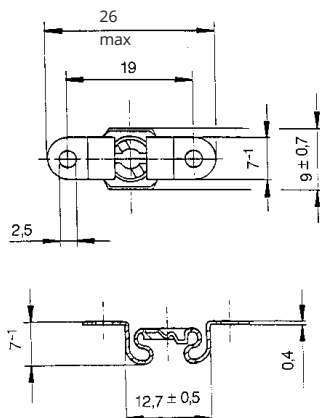

Artikel-Nr.:
Part No.:

V5R2-1AK7

Material/Oberfläche:
Material/Finish:

Stahl /
Zinklamellenbeschichtet
Steel / Magniflake silver

Haltenocken-Einbauanleitung / Receptacle Installation Instructions

Einbaumaße: /
Installation dimensions:

