


Serie 99F

- Zugbelastung max. 700 N, Betriebsbelastung 480 N
- Vergrößerter Klemmdickenbereich
- Haltenocken mit Außengewinde direkt einschraubbar oder mit Mutter montierbar
- Gekapselte Ausführung, spritzwassergeschützt
- Max. tensile strength 700 N, working load 480 N
- Increased grip range
- Externally threaded receptacles for use in castings or on panels with retaining nut
- Encapsulated design, splash-proof



Serie 99F

Ermittlung der Längen-Nr. des Verschlusszapfens:
Determining the stud length number:

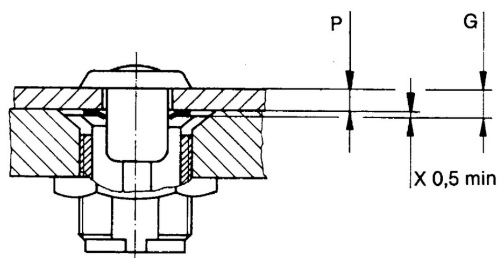

$$G = P + X$$


Verschlusszapfen-Längentabelle
Stud Length Table

Gesamtklemmdicke G Total Thickness G	Verschlusszapfen Längen-Nr. Stud Length No.
0,5 - 1,5	01
1,5 - 3,0	03
3,0 - 4,5	05
4,5 - 6,0	07
6,0 - 7,5	09
7,5 - 9,0	11
9,0 - 10,5	13
10,5 - 12,0	15
12,0 - 13,5	17
13,5 - 15,0	19

Weitere Längen auf Anfrage / Other lengths upon request

Serie 99F - Verschlusszapfen / Stud Assemblies

Schlitzkopf/ Slotted Recess Head

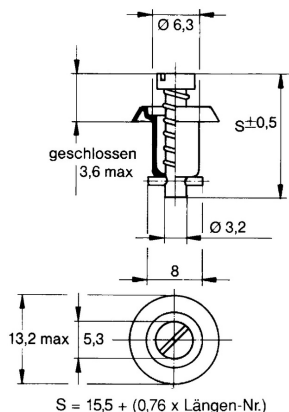

Artikel-Nr.:
Part No.:

Material/Oberfläche:
Material/Finish:

V99S10-*AG


Stahl / verzinkt, CrVI-frei, farblos chromatiert
Steel / zinc-plated, CrVI-free clear chromate

* Längen-Nr. aus Tabelle

* Length-No. from table


Verschlusszapfen-Einbauanleitung / Stud Installation Instructions

Einbaumaße / Installation Dimensions:
Plattendicke/Panel Thickness P 0,5 - 3,2

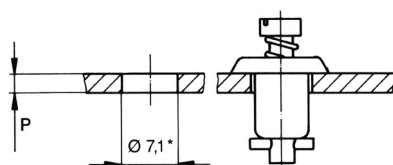

* Bei P bis 1,65 mm, 6,5 Ø für Montage ohne Haltescheibe
 * For P up to 1.65 mm, 6.5 Ø for installation without retaining washer

Plattendicke P über 3,2
Panel thickness P over 3.2

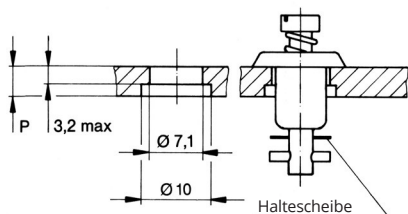

Zubehör:
Accessories:


Haltescheibe
Retaining
Washer

Artikel-Nr.:
Part No.:


Material/Oberfläche:
Material/Finish:

2600-SW


Stahl / rostfrei
Stainless steel



Plattendicke P 0,50 - 4,75
Panel Thickness P 0.50 - 4.75

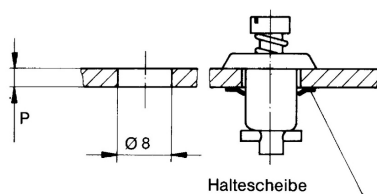

Haltescheibe
Ret. Washer




Artikel-Nr.:
Part No.:

Material/Oberfläche:
Material/Finish:

V2600-LW-7

Stahl / rostfrei
Stainless steel



Artikel-Nr.:
Part No.:


Montagewerkzeug:
Mounting Tool:

T98-1

für Haltescheibe
V2600-LW-7
for Retaining Washer
V2600-LW-7

Serie 99F - Haltenocken / Receptacles

**Offen
Open**

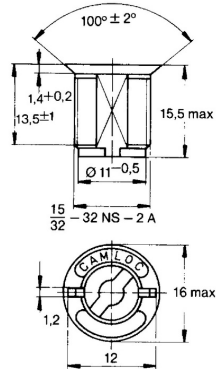

Artikel-Nr.:
Part No.:


99R10-01A1

Material/Oberfläche:
Material/Finish:

Zinkdruckguss / verzinkt,
CrVI-frei farblos chromatiert

Zinc die casting / zinc-
plated, CrVI-free clear
chromate

**Gekapselt
Encapsulated**

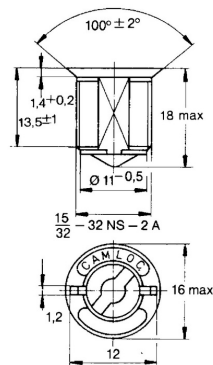

Artikel-Nr.:
Part-No.:

99E10-01


Material/Oberfläche:
Material/Finish:

Zinkdruckguss / verzinkt.
CrVI-frei farblos chromatiert
Kapsel: Stahl / rostfrei


Zinc die casting / zinc-
plated, CrVI-free clear
chromate,
Capsule: Stainless steel

Sicherungsmuttern / Retaining Nuts

Artikel-Nr./Part No.:
99N10-01A1



Artikel-Nr./Part No.:
V15R10-1AG



Material/Oberfläche:
Material/Finish:


Stahl / verzinkt u.
farblos chromatiert
Steel / zinc-plated,
clear chromate

Gewindebohrer / Tap

Artikel-Nr. / Part No.:
15/32-32NS-2B

Haltenocken-Einbauanleitung / Receptacle Installation Instructions

Einbaumaße /
Installation dimensions:



Anzugsmoment 3 Nm
Nut torque 3Nm

